



GALUCHO

GSA

Série
GSA
40 - 60 Hp

Destroçadores médios

Broyeurs moyens

Medium Shredders

1,40 - 1,80 m



GALUCHO

DESTROÇADORES MÉDIOS BROYEURS MOYENS MEDIUM SHREDDERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Chassis:

- Modelos especialmente concebidos para corte de erva, restos de poda, espaços verdes, sarmentos de vinhas e ramagens até 8 cm de diâmetro.

- Deslocamento lateral hidráulico.

Transmissão:

- Redutor com roda de coroa e pinhão cónicos em banho de óleo.

- Transmissão lateral por 3 correias SPB 1250.

- T.D.F. a 540 r.p.m.

Dispositivo de corte:

- Equipado com martelos ou facas.

Regulação:

- Hastes traseiras reguláveis em altura.

- Rolo traseiro ajustável em altura para melhor controlo de profundidade de trabalho.

Segurança:

- Alhetas metálicas de protecção na frente.

- Escora de descanso.

- Baixa absorção de potência.

- Construção sólida e robusta.

- Bom rendimento de trabalho.

- Redutores robustos e equipados com roda livre.

- Fácil tensionamento das correias.

- Sistema mecânico de segurança.

Châssis:

- Broyeurs lourds pour l'herbe, le bois de taille jusqu'à 8 cm diamètre, les espaces verts, les sarments de vigne, etc..

- Déport hydraulique.

Transmission:

- Réducteur à roue et pignon fonctionnant dans un bain d'huile.

- Transmission latéral par 3 courroies SPB 1250.

- T.D.F. a 540 r.p.m.

Dispositif de coupe:

- Equipé avec marteaux ou couteaux.

Régulation:

- Râteaux arrières.

- Rouleau arrière réglable en hauteur pour meilleur contrôle de profondeur de travail.

Sécurité:

- Volets métalliques anti-projection.

- Béquille de stockage.

- Basse absorption de puissance.

- Construction solide et robuste.

- Bon rendement du travail.

- Réducteurs robustes et équipés avec roue libre.

- Facile mise en tension des courroies.

- Système de sécurité mécanique.

Frame:

- Efficient machines to be used in green areas for cutting grass, olive, vine, fruit-trees runners as well as other lopped branches of up to 8 cm diameter.

Hydraulic shift.

Transmission:

- Reduction gear pinions in oil bath..

- Lateral transmission by 3 drive belts SPB 1250.

- P.T.O. at 540 r.p.m.

Cutting device:

- Equipped with hammers or blades.

Regulation:

- Rear sticks adjustable in height.

- Rear roller adjustable in height for better working depth control.

Safety:

- Front Metallic protection wings.

- Support leg.

- Low required power.

- Simple and robust construction.


- Good working rate.

- Robust reducers equipped with free wheel.

- Belts with easy tension control.

- Mechanic safety system.

CÓDIGO REFERENCE CODE	MODELOS MODELES MODELS	LARGURA DE TRABALHO LARGEUR DE TRAVAIL WORKING WIDTH (m)	OFFSET (m)	NÚMERO NOMBRE NUMBER		PESO POIDS WEIGHT (Kg)	POTÊNCIA RECOMENDADA PUISSANCE RECOMMANDÉ RECOMMENDED POWER (CV)
				LÁMINAS LAMES BLADES	MARTELOS MARTEAUX HAMMERS		
670400000	GPLI 140	1,40	0,320/1,080 0,620/0,780	24	12	490	40 - 45
670410000	GPLI 160	1,60	0,320/1,280 0,620/0,980	28	14	510	45 - 55
670420000	GPLI 180	1,80	0,320/1,480 0,620/1,180	28	14	570	50 - 60

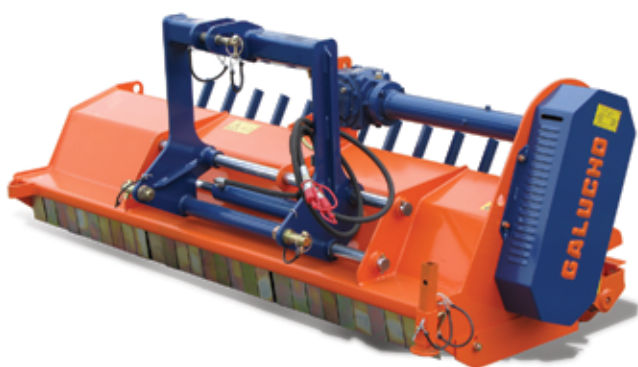

GALUCHO

INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.
(Fundada por José Francisco Justino)

Av. Central, N.º 4
2705-737 S. João das Lampas
Sintra - Portugal

Tel. (351) 21 960 85 00
Fax (351) 21 960 85 99

www.galucho.pt - comercial@galucho.pt

Gravuras e dados técnicos a título indicativo a sujeitos a alteração sem aviso.
Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à alteration sans préavis.
Prints and technical data in an indicative quality subject to change without notice.

Distribuidor

Agent

Deal