

BFLT rotor T60

Modelo	1735	1945	2155	2365	2575
Ancho rotor (m)	1,35	1,55	1,76	1,97	2,17
Ancho total máquina (m)	1,76	1,97	2,18	2,39	2,57
Profundidad de trabajo (cm)	5	5	5	5	5
Número de correas simple transmisión	5 XPB	5 XPB	6 XPB	6 XPB	6 XPB
Número de correas doble transmisión	5+5 XPB				
Potencia mínima	70	80	90	100	110
Potencia máxima	110	110	130	160	160
Número de martillos con rotor T 60	24	28	32	36	40
Peso aproximado (kg)	1 140	1 250	1 380	1 500	1 700



BFLT

TRITURAR, DESGARRAR, FRESAR...



FRANCE

BUGNOT 52
Rue de la Batterie • F-52270 Roches Bettaincourt
Tél. (+33) 3 25 01 31 18 • Fax (+33) 3 25 01 37 47
e-mail : infoplus@bugnot.com

www.bugnot.com

ESPAÑA



Ctra. Barcelona, km 476,5
25220 Bell-lloc d'Urgell
(Lleida - España)
Teléfonos: 973560017 - 973560161
Fax: 973560658
E-mail: ferro@maquinariaferro.com
Web: www.maquinariaferro.com
www.mopferro.com

- Simple o doble transmisión
- Fijación muy robusta de los martillos
- Se puede triturar piedras y madera
- Cámara de triturado con contraplacas
- Grapa fija o hidráulica opcional

- Posibilidad de montar púas a la grapa
- Puerta trasera hidráulica
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes idénticos a los montados en las trituradoras de piedras
- Patines regulables (3 posiciones : -2,5/0/+2,5 cm)


EL ROTOR ESTÁ DISEÑADO Y PROBADO CON UNAS FIJACIONES MUY ROBUSTAS Y DURADERAS LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE DESGASTE ES SIMPLE Y MUY RÁPIDA

TIPO DE ROTOR



Toma de fuerza a 1 000 r.p.m. (540 r.p.m. opcional)


ROTOR T 60



martillo fijo




2X SP2

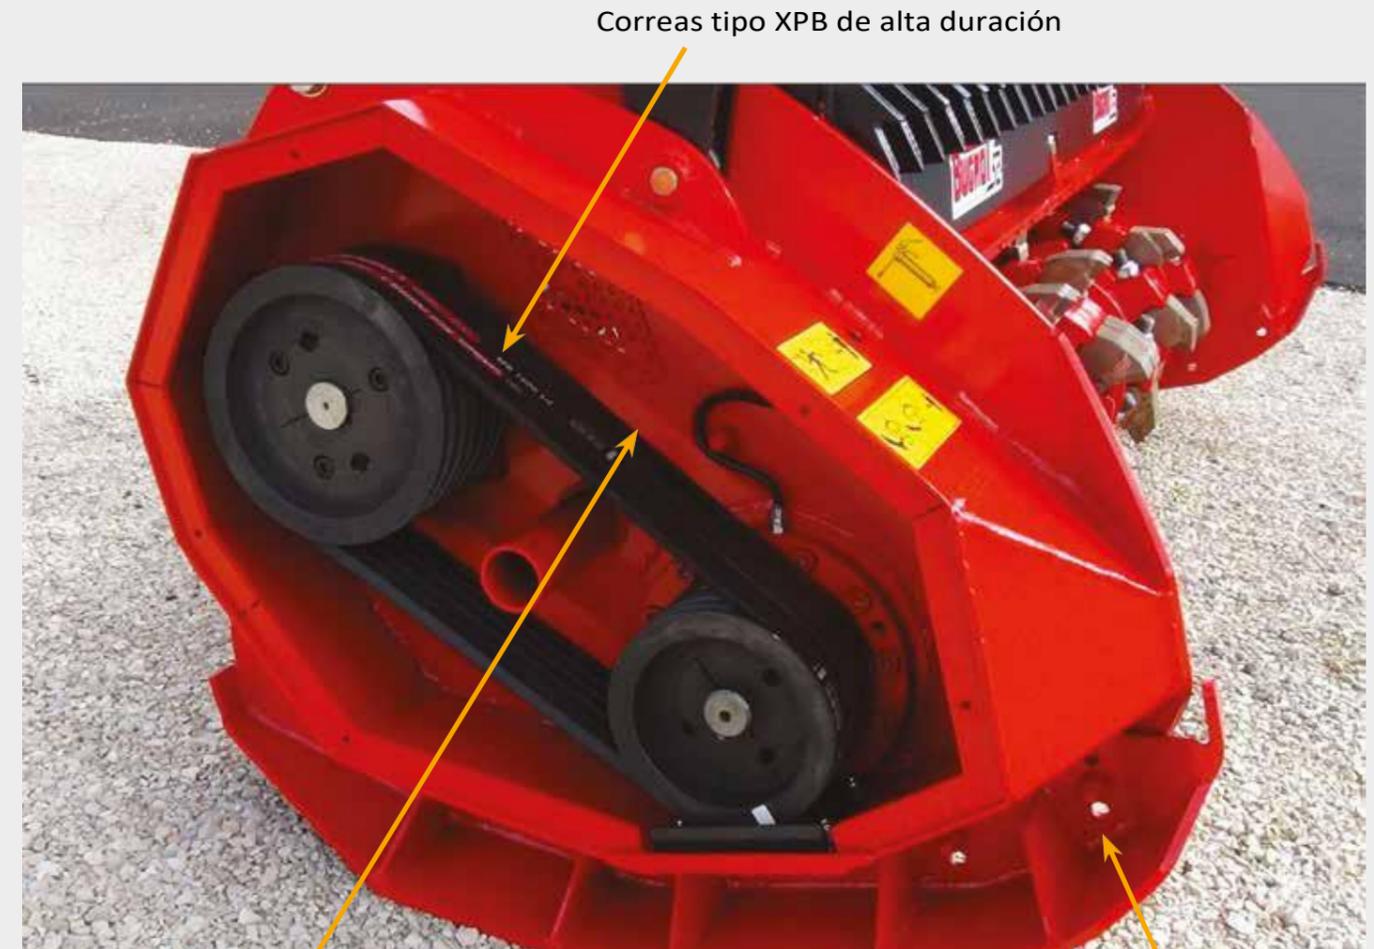

Correas tipo XPB de alta duración

Engrase de los rodamientos por el exterior con engrasadores protegidos

Patín regulable (3 posiciones)

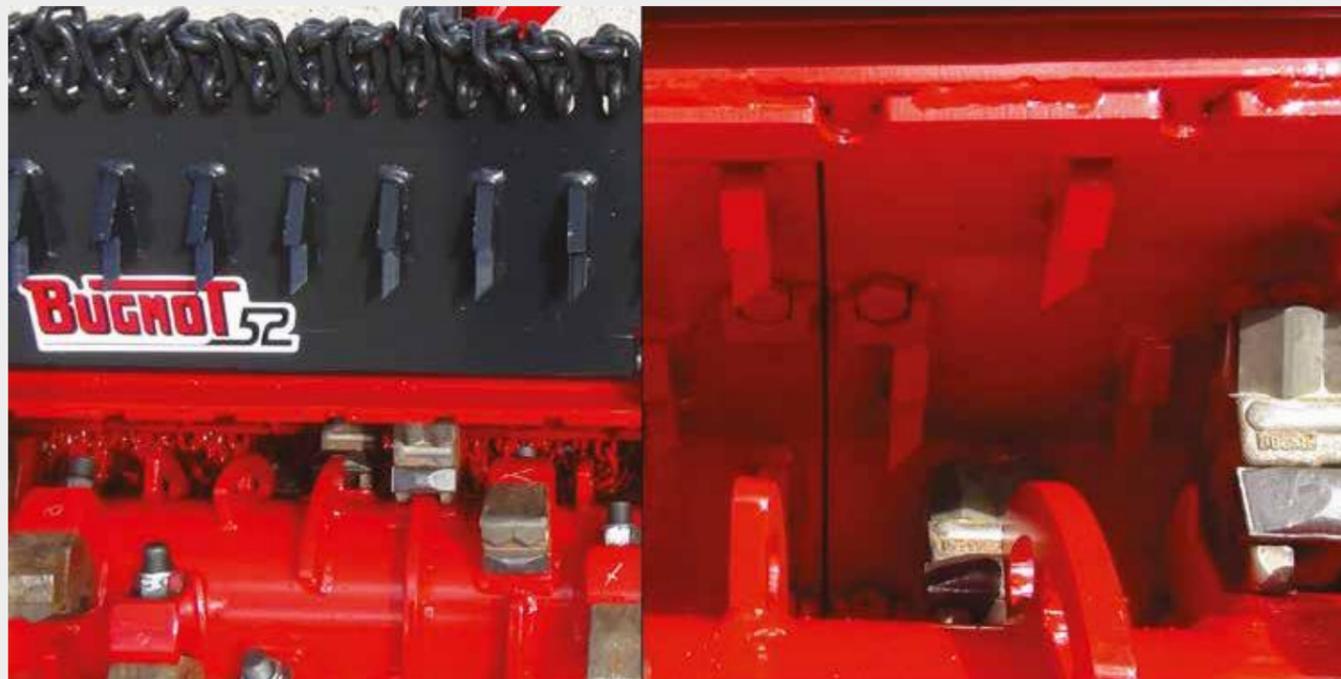

Para un triturado óptimo, la trituradora está equipada con contraplacas, con retenedores o rompedores en la parte superior del rotor y en la puerta trasera



Grupo central con simple o doble transmisión según modelo