


BFO > TRITURADORA FORESTAL DE SUPERFICIE
 BFSP > TRITURADORA FORESTAL TOCONES Y PROFUNDIDAD
 BFTP > TRITURADORA FORESTAL TOCONES Y PROFUNDIDAD

Trituradora forestal orientable
BFO - BFSP - BFTP

Potencia mínima-máxima	200 a 500 CV - máx. 400 CV para BFTP		
Ancho del rotor mínimo-máximo	1,97 a 2,81 m		
Profundidad máxima	15 cm (BFO) - 25 cm (BFSP) - 40 cm (BFTP)		
Modelo de rotor	B 140	BB 140	TT 60
Diámetro rotor con martillos	525 mm	525 mm	525 mm
Sobre el suelo	✓	✓	✓
Ramas sobre el suelo (sup. a 20 cm)	✓	✓	✓
Condiciones pedregosas	✓	✓	✓
Condiciones grandes tocones			✓
Condiciones roca madre y tocones		✓	✓



Fijación T 60



Fijación B 140

	BFO - BFSP - BFTP		
	Trituradora forestal orientable		
Modelo de rotor	B 140	BB 140	TT 60
Tipo de fijación de martillos	B 140	B 140	T 60
Tipo de martillos	P3 o P2 Big o P1-P2 o FD-FG	P3 o P2 Big o P1 y P2	SPD-SPG o SP2
Número de espirales	2	4	4

Modelo	2360	2640	2920	3200
Ancho del rotor	1,97 m	2,25 m	2,53 m	2,81 m
Ancho total	2,50 m	2,78 m	3,06 m	3,34 m
Número de correas (para BFO)	2 x 5 SPC	2 X 6 SPC	2 X 6 SPC	2 X 6 SPC
Potencia mínima (CV)	160	180	200	220
Potencia máxima (CV)*	400	400	400	400
Número de martillos con rotor B 140	28	32	36	40
Número de martillos con rotor BB 140	56	64	72	80
Número de martillos con rotor TT 60	64	72	80	88
Peso aproximado (kg)	4600	4800	5000	5200

★ Opcional caja de cambios 450 CV o 500 CV

www.bugnot.com

FRANCE

BUGNOT 52

Rue de la Batterie • F-52270 Roches Bettaincourt
 Tél. (+33) 3 25 01 31 18 • Fax (+33) 3 25 01 37 47
 e-mail : infoplus@bugnot.com



Ctra. Barcelona, Km. 476'5
 25220 Bell-lloc d'Urgell
 LLEIDA (ESPAÑA)
 Tel. 973-560017 / 973-560161
 Fax. 973-560658
 E-mail. ferro@maquinariaferro.com
 Web. www.maquinariaferro.com
www.mopferro.com



BFO-BFSP-BFTP

TRITURADORAS FORESTALES



Opción de rodillo trasero




Rotores concebidos para adaptarse a todas las situaciones. Gran robustez de las fijaciones con una gran facilidad y rapidez de cambio de las piezas de desgaste.

BUGNOT 52


**TRITURAR,
DESGARRAR,
FRESAR...**

- Transmisión por correas a ambos lados o cascada de piñones.
- Orientación hidráulica del rotor.
- Fijación de martillos robusta y rápida.
- Posibilidad de triturar piedra.
- Acceso fácil a los martillos y contraplacas.
- Doble hilera de retenidores en su interior.
- Puerta trasera hidráulica.
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes.
- Disponibles diferentes formas de patines :
 - en forma de ski
 - estrechos para destocoñar
- Carrete hidráulico

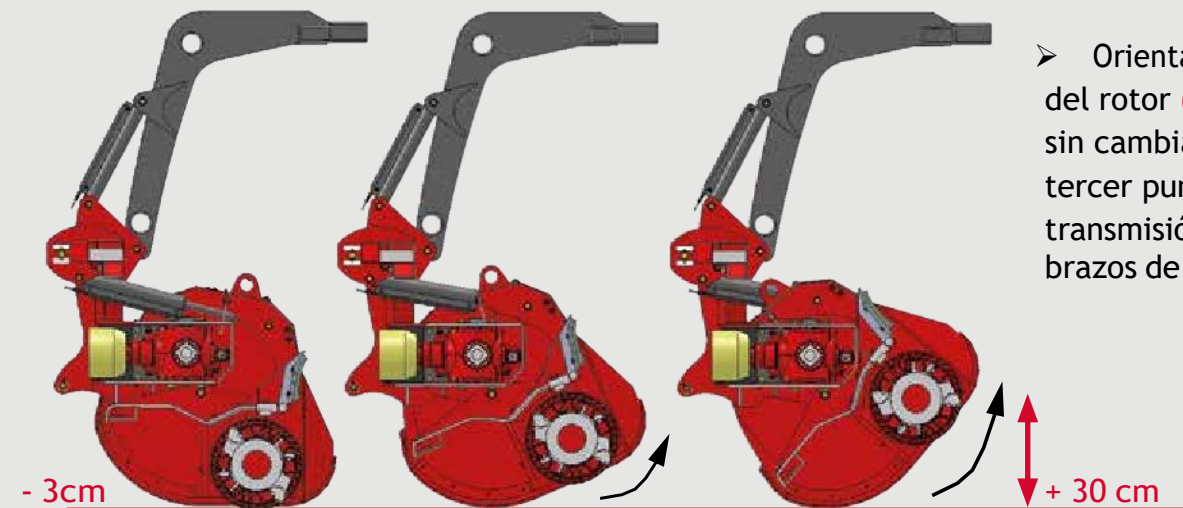

➤ Orientación hidráulica del rotor (- 3 cm a + 30 cm) sin cambiar el ángulo del tercer punto ni de la transmisión ni de la posición de los brazos de elevación.

BFO

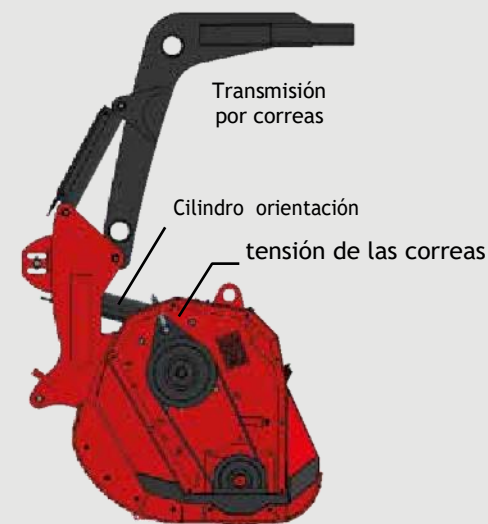

BFSP




BFTP



► Profundidad de triturado máxima según el tipo de patines : 15 cm para BFO
25 cm para BFSP
40 cm para BFTP

ROTOR B 140



ROTOR BB 140



ROTOR TT 60

