


Trituradora forestal orientable			
BFO - BFSP			
Potencia mín.-máx.	200 a 500 ch		
Ancho mini-maximo del rotor	1,97 a 2,81 m [77,6 a 110,6 pulgadas]		
Profundidad máx.	15 cm [5,9 pulgadas] [BFO] - 25 cm [9,8 pulgadas] [BFSP]		
Tipo de rotor	B 140	BB 140	TT 60
Diámetro del rotor con martillos	525 mm [20,6 pulgadas]	525 mm [20,6 pulgadas]	525 mm [20,6 pulgadas]
Fuera del suelo	✓	✓	✓
Ramas grandes fuera del suelo [ sup. a 20 cm - 7,87 pulgadas]	✓	✓	✓
Condiciones pedregosas	✓	✓	✓
Condiciones grandes tocónes			✓
Condiciones roca madre y tocónes		✓	✓



Montaje T 60



Montaje B 140

BFO y BFSP			
Trituradora forestal orientable			
Tipo de rotor	B 140	BB 140	TT 60
Tipo de montaje de las masas	B 140	B 140	T 60
Tipo de masas	P3 o P2 Big o P1-P2 o FO-FG	P3 o P2 Big o P1 y P2	SPD-SPG o SP2
Número de espirales	2	4	4

Typo	2360	2640	2920	3200
Ancho del rotor	1,97 m [77,6 pulgadas]	2,25 m [88,6 pulgadas]	2,53 m [99,6 pulgadas]	2,81 m [110,6 pulgadas]
Ancho total	2,50 m [98,4 pulgadas]	2,78 m [109,4 pulgadas]	3,06 m [120,4 pulgadas]	3,34 m [131,5 pulgadas]
Número de correas [para BFO]	2 x 5 SPC	2 X 6 SPC	2 X 6 SPC	2 X 6 SPC
Potencia mínima [hp]	160	180	200	220
Potencia máxima [hp]*	400	400	400	400
Número de masas con rotor B 140	28	32	36	40
Número de masas con rotor BB 140	56	64	72	80
Número de masas con rotor TT 60	64	72	80	88
Peso aproximado [kg]	4600	4800	5000	5200

★ Opcionalmente, caja engranaje cónico 450 hp o 500 hp

[www.bugnot.com](http://www.bugnot.com)



Opcional rodillo sobre el molinete

## FRANCIA

### BUGNOT 52

Rue de la Batterie • F-52270 Roches Bettaincourt  
Tél. (+33) 3 25 01 31 18 • Fax (+33) 3 25 01 37 47  
e-mail : infoplus@bugnot.com

## ALEMANIA

### BUGNOT Zweigniederlassung

Braunsroda 46 • D-06647 AN DER POSTSTRASSE  
Tél. (+49) 034467404065 • Fax (+49) 034467404066  
e-mail : bugnot@web.de



## BFO et BFSP

## TRITURADORAS FORESTALES








**Rotores diseñados para adaptarse a todas las situaciones.**  
Sujetadores muy robustos con cambio rápido y fácil de las piezas de desgaste.

# BUGNOT 52

## MOLER, DESPEDAZAR, RECORTAR...

- Accionamiento por correa doble o sucesión(es) de piñones
- Orientación hidráulica del rotor
- Montaje de martillos muy robusto y rápida
- Posibilidad de triturar piedra
- Fácil acceso a martillos y martillos contadores
- Doble hilera de taladros de percusión
- Tapa trasera hidráulica
- Rodamientos oscilantes de rodillos de doble hilera usado en nuestras trituradoras de piedra
- Varias formas de patines están disponibles:
  - en forma de esquí
  - extracción de tocón
- Aleta hidráulica

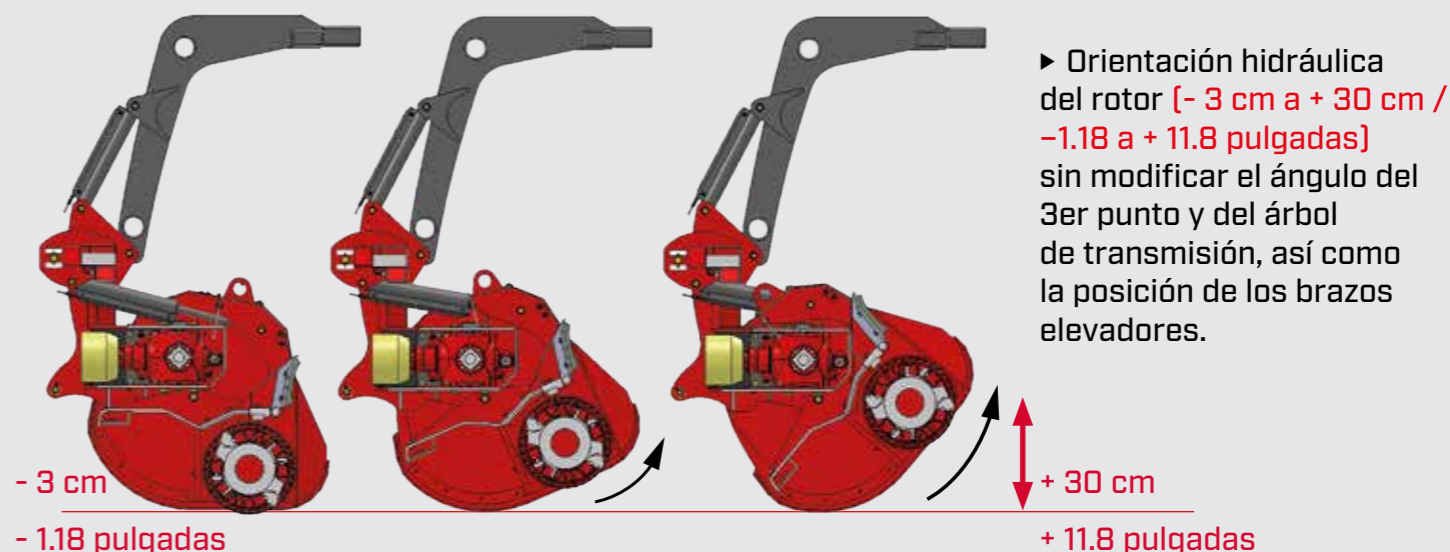


### BFO

Transmisión por correas




### BFSP

Accionamiento en sucesión de piñones montados en amortiguadores para reducir el frenado repentino del rotor.

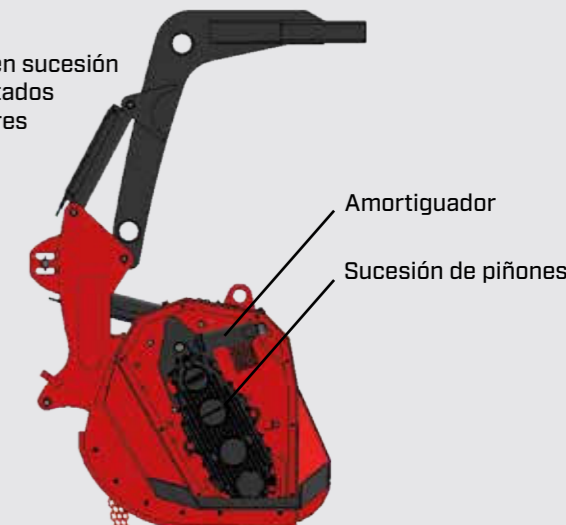


► Profundidad de trituración máx. **15 cm [5.9 pulgadas]** por BFO y **25 cm [9.8 pulgadas]** para el BFSP según los tipos de patines.

#### ROTOR B 140




P1 y P2    FD y FG    P3    P2 big

#### ROTOR BB 140



P1 y P2    P3    P2 big

#### ROTOR TT 60

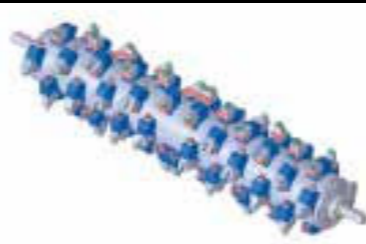

SP30 y SP3G o SPD y SPG o 2X SP2