


VibrofleX diseñado para el laboreo del suelo hasta 20 cm de profundidad. La separación de los brazos de 60 cm y su disposición en 3 filas permite un elevado nivel de desahogo de los restos de cosecha. El brazo VIBROFLEX consigue una perfecta adaptación al terreno obteniendo una labor profunda y homogénea. Equipado de serie con el tren de rodillo de tetracero y rastra de doble fila de púas.

Tipo de brazo VIBROFLEX 120X12 con posibilidad de montar reja golondrina o cavadora.

En los modelos VIBFGUI4 al VIBFGUI5 los cuerpos laterales giran 180° quedando descansados totalmente sobre tacos en el chasis central. Estos modelos también se pueden realizar en dos secciones de trabajo, en cuyo caso el plegado será a 90°. Sistema de plegado hidráulico con válvula overcenter.

En los modelos arrastrados VIBFGUI6 Y VIBFGUI7 el conjunto de ruedas de serie nos permitirán un perfecto control de profundidad de trabajo. Sistema de bloqueo en trabajo automático mediante accionamiento hidráulico secuenciado.

El empleo de materiales de primera calidad consigue alargar la vida útil del apero. Su cuidado diseño mejora la estética y las prestaciones de la máquina.

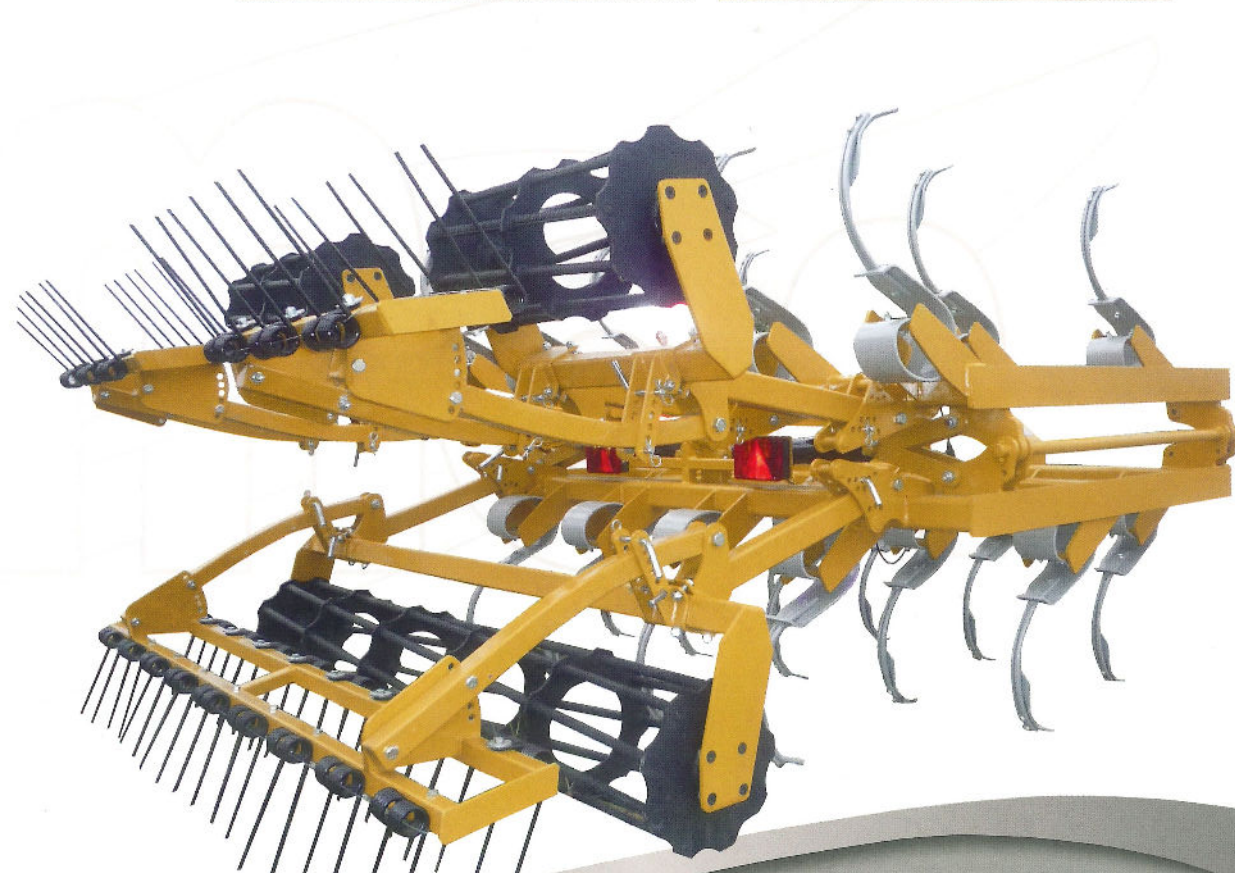

Guimon	m	Secciones de trabajo	m	Nº	CV/HP
VIBFGUI 3	3 m	1	3,00 m	15	90-110
VIBFGUI 4	4 m	3	2,80 m	20	110-140
VIBFGUI 4.5	4,5 m	3	2,80 m	23	140-170
VIBFGUI 5	5 m	3	3,00 m	25	170-210
VIBFGUI 6	6 m	3	3,00 m	30	210-260
VIBFGUI 7	7 m	3	3,00 m	35	260-340

Opcional:

- Conjunto de ruedas de control de profundidad
- Rastra de 3 filas
- Juego de luces (de serie en los modelos arrastrados)
- Rodillo de pletina o rodillo especial de brazo elástico
- Carcasa especial de fundición nodular sin mantenimiento para los rodillos

VIBRO FLEX

